鹤山市中小学生校服效果图

产品名称	小学生夏季校服

鹤山市中小学生校服效果图

产品名称	小学生春秋季校服

鹤山市中小学生校服效果图

产品名称	小学生冬季校服

鹤山市中小学生校服设计图

产品名称	小学生夏季校服

反光印花

位置：后领下4.5cm，左右分中

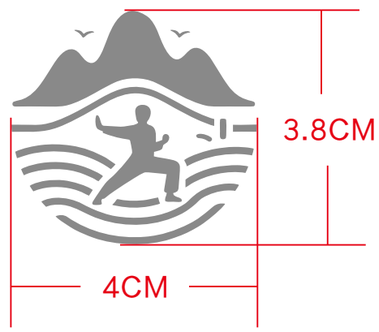

配色方案

16-3922 TCX

19-3921 TCX

11-4001 TCX

工艺说明	**上衣面料:** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥190g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，⌅车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。 1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5cm 门襟，压 0.1cm 单线，打顺色树脂四合扣。3. 插肩袖，袖子前后插色拼接处夹反光条。4. 左前胸预留校徽位置。 5. 后领下居中印反光标。6. 下摆开衩，开衩处打深蓝色枣固定，下摆高 2cm ⌅ 0.6cm 双线。 **短裤面料:** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥200g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，⌅车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。 1. 连腰头，包 3cm 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧缝夹反光条。3. 开边袋车 0.6cm 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2CM ⌅ 0.6cm 双线。

鹤山市中小学生校服设计图

产品名称	小学生春秋季校服

反光印花

位置：后领下4.5cm，左右分中

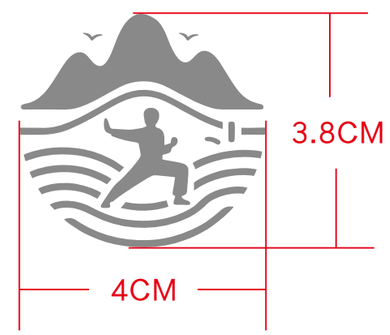

配色方案

16-3922 TCX

19-3921 TCX

11-4001 TCX

工艺说明	**上衣面料:** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥190g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，⌅车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。 1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5cm 门襟，压 0.1cm 单线，打顺色树脂四合扣。3. 插肩袖，袖子前后插色拼接处夹反光条，袖口上2*2罗纹。 4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。6. 下摆开衩，开衩处打深蓝色枣固定，下摆高 2CM ⌅ 0.6cm 双线。 **长裤面料:** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥200g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，⌅车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。 1. 连腰头，包 3cm 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧缝夹反光条。3. 开边袋车 0.6cm 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2cm ⌅ 0.6cm 双线。

鹤山市中小学生校服设计图

产品名称	小学生冬季校服

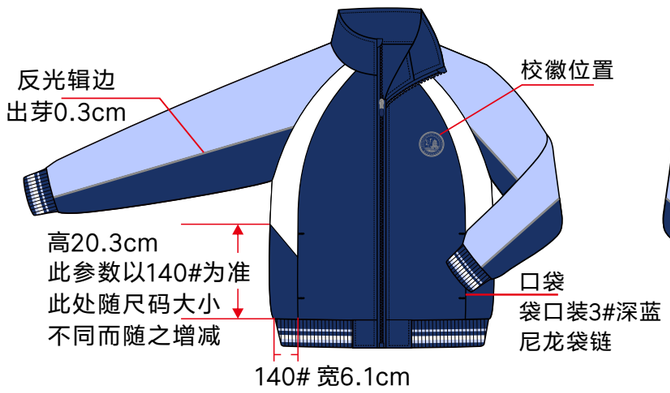

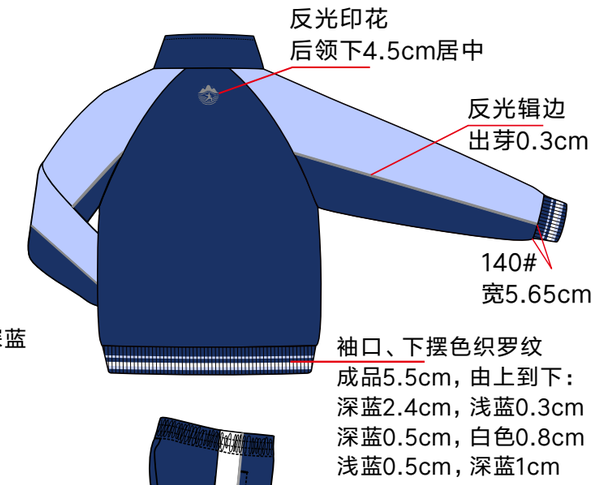

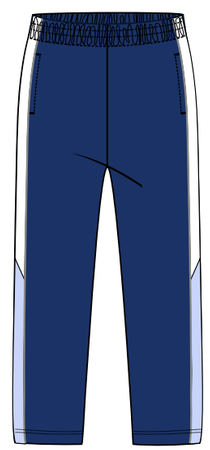

正面

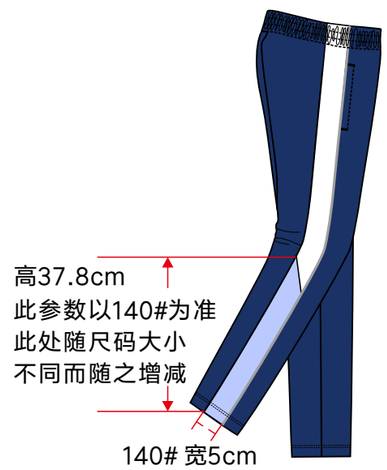

背面

反光印花

位置：后领下4.5cm，左右分中

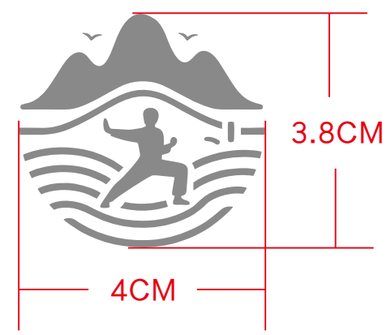

配色方案

16-3921 TCX

19-3920 TCX

11-4001 TCX

工艺说明	**上衣面料：** 符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥300g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，㗊车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。 1. 门襟5#顺色尼龙拉链。2. 插肩袖，袖子前后插色拼接处夹反光条。3. 前片拼接，拼接处开袋，袋口内装3#深蓝尼龙袋链，袋口两端打枣，袖口和下摆上罗纹。 4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。 **长裤面料：** 符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥300g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，㗊车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。 1. 连腰头，包 3cm 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧缝夹反光条。3. 开边袋车 0.6cm 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2cm 㗊 0.6cm 双线。

鹤山市中小学生校服效果图

产品名称	初中生夏季校服

鹤山市中小学生校服效果图

产品名称	初中生春秋季校服

鹤山市中小学生校服效果图

产品名称	初中生冬季校服

鹤山市中小学生校服设计图

产品名称	初中生夏季校服

反光印花

位置：后领下4.5cm，左右分中

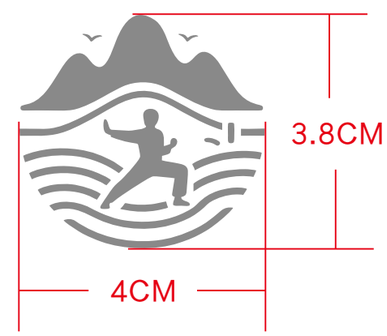

配色方案

16-3922 TCX

19-3921 TCX

11-4001 TCX

工艺说明	**上衣面料:** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥190g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，⌅车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。 1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5cm 门襟，压 0.1cm 单线，打顺色树脂四合扣。3. 插肩袖，前后袖窿夹反光条，靠近领窝处出芽0.3cm，至袖子插色拼接处变窄直至拼接点。4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。 **短裤面料:** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥200g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，⌅车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。 1. 连腰头，包 3cm 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧缝夹反光条。3. 开边袋车 0.6cm 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2cm ⌅ 0.6cm 双线。

鹤山市中小学生校服设计图

产品名称	初中生春秋季校服

反光印花

位置：后领下4.5cm，左右分中

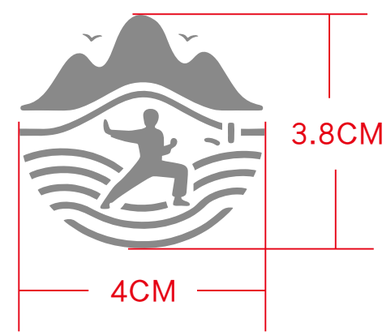

配色方案

16-3922 TCX

19-3921 TCX

11-4001 TCX

工艺说明	**上衣面料:** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥190g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，⌅车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。 1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5cm 门襟，压 0.1cm 单线，打顺色树脂四合扣。3. 插肩袖，前后袖窿夹反光条，靠近领窝处出芽0.3cm，至袖子插色拼接处变窄直至拼接点，袖口上2*2罗纹。4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。 **长裤面料:** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥200g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，⌅车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。 1. 连腰头，包 3cm 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧缝夹反光条。3. 开边袋车 0.6cm 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2cm ⌅ 0.6cm 双线。

鹤山市中小学生校服设计图

产品名称	初中生冬季校服

反光印花

位置：后领下4.5cm，左右分中

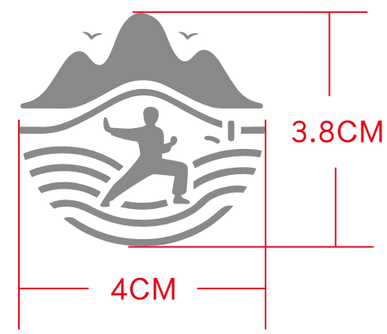

配色方案

16-3921 TCX

19-3920 TCX

11-4001 TCX

工艺说明	**上衣面料：** 符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥300g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，冚车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。 1. 门襟5#顺色白齿尼龙拉链。2. 领里插色拼接，插色拼接外露至领面1cm。 3. 插肩袖，前后袖窿夹反光条，靠近领窝处出芽0.3cm，至袖子插色拼接处变窄直至拼接点，袖口和下摆上罗纹。4. 前片拼接，拼接处开袋，袋口内装3#浅蓝尼龙袋链，袋口两端打枣。5. 左前胸预留校徽位置。6. 后领下居中印反光标。 **长裤面料：** 符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥300g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，冚车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。 1. 连腰头，包 3cm 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧缝夹反光条。3. 开边袋车 0.6cm 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2cm 冚 0.6cm 双线。

鹤山市中小学生校服效果图

产品名称	高中生夏季校服

鹤山市中小学生校服效果图

产品名称	高中生春秋季校服

鹤山市中小学生校服效果图

产品名称	高中生冬季校服

鹤山市中小学生校服设计图

产品名称	高中生夏季校服

反光印花

位置：后领下4.5cm，左右分中

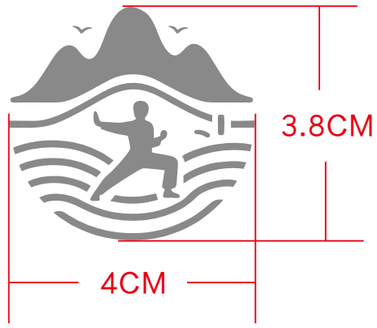

配色方案

16-3922 TCX

19-3921 TCX

工艺说明	**上衣面料：** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥190g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，⊔车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。 1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5cm 门襟，压 0.1cm 单线，打顺色树脂四合扣。3. 插肩袖，袖子前后插色拼接处夹反光条。4. 左前胸预留校徽位置。 5. 后领下居中印反光标。6. 下摆开衩，开衩处打深蓝色枣固定，高 2cm ⊔ 0.6cm 双线。 **短裤面料：** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥200g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，⊔车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。 1. 连腰头，包 3cm 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧缝夹反光条。3. 开边袋车 0.6CM 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2cm ⊔ 0.6cm 双线。

鹤山市中小学生校服设计图

产品名称	高中生春秋季校服

反光印花

位置：后领下4.5cm，左右分中

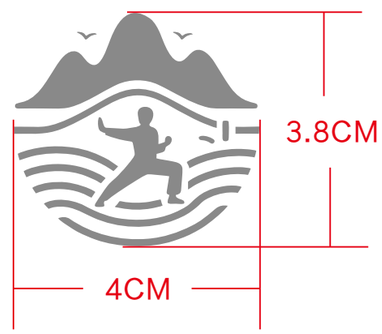

配色方案

16-3922 TCX

19-3921 TCX

工艺说明	**上衣面料：** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥190g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，⌅车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。 1. 扁机罗纹领，包顺色人字织带。2. 开 2.5cm 门襟，压 0.1cm 单线，打顺色树脂四合扣。3. 插肩袖，袖子前后插色拼接处夹反光条，袖口上罗纹。 4. 左前胸预留校徽位置。5. 后领下居中印反光标。6. 下摆开衩，开衩处打深蓝色枣固定，高 2CM ⌅ 0.6CM 双线。 **长裤面料：** ≥35%棉，符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥200g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，⌅车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。 1. 连腰头，包 3cm松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧缝夹反光条。3. 开边袋车 0.6cm 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2cm ⌅ 0.6cm 双线。

鹤山市中小学生校服设计图

产品名称	高中生冬季校服

反光印花

位置：后领下4.5cm，左右分中

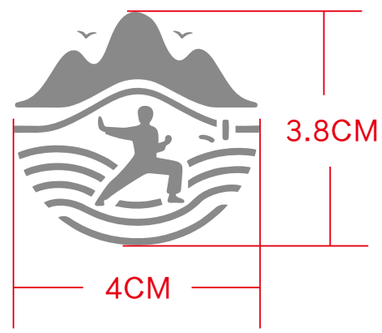

配色方案

16-3921 TCX

19-3920 TCX

工艺说明	**上衣面料：** 符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥300g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12针，冚车 3cm/12 针。四线：宽 0.8cm。 1. 门襟5#顺色尼龙拉链。2. 插肩袖，袖子前后插色拼接处夹反光条。3. 前片拼接，单嵌线口袋，口袋两端打枣，袖口和下摆上罗纹。4. 左前胸预留校徽位置。 5. 后领下居中印反光标。 **长裤面料：** 符合执行标准 GB/T 31888-2015，安全技术类别 GB 31701-2015 B类，克重：≥300g/m² 整件用线用 402#涤纶丝顺布色线，平车针距 3cm/13 针，三线/四线/五线 3cm/12 针，冚车 3cm/12 针。四线:宽 0.8cm。 1. 连腰头，包 3cm 松紧，拉三条线均分。2. 侧中撞色拼接，前侧缝夹反光条。3. 开边袋车 0.6cm 单线，袋口上下打枣。4. 脚口高 2cm 冚 0.6cm 双线。